



Mi Power Bank 2S 10 000 mAh

Guía de usuario


CARGADOR PORTATIL (POWER BANK 2S)

MARCA: MI(Xiaomi)

MODELO: PLM09ZM

Descripción del producto

Gracias por elegir el 10 000mAh Mi Power Bank 2S. Este producto es un cargador portátil de alta capacidad que utiliza batería de polímero de litio y un chip de carga y descarga para una experiencia de usuario segura, eficiente y compatible.

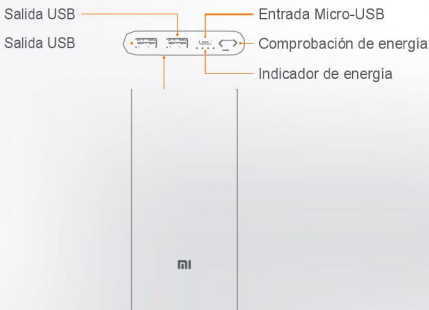

El botón de comprobación de energía no es un botón de encendido. El 10 000mAh Mi Power Bank 2S detecta automáticamente cargas y descargas. El indicador de encendido se apagará 2 minutos después de haberse descargado por completo.

Seguridad: Mi Power Bank tiene múltiples tecnologías de protección para proporcionar protección contra sobrecargas, descargas excesivas, altas temperaturas y cortocircuitos en todas las condiciones de trabajo.

Eficiencia: es compatible con carga rápida a 5,1V cc /2,4 A , 9V cc/1,6 A , 12V cc /1,2 A con un único puerto de salida. La energía máxima puede ser de hasta 15W cuando se usan los dos puertos de salida conjuntamente, con una salida máxima de 5,1 V cc/2,4 A para cada uno.

Compatibilidad: el producto tiene un controlador de carga USB incorporado compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos. Admite dispositivos de carga rápida convencionales y puede aumentar el voltaje hasta 9V cc / 12V cc

Calidad: batería de polímero de litio y chip de carga y descarga.

Carga

Conéctelo a Mi Power Adapter para cargar Mi Power Bank.

El indicador muestra las condiciones de carga de la siguiente manera:



Nivel de energía	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Intermitente	Apagado	Apagado	Apagado
25-50%	Encendido	Intermitente	Apagado	Apagado
50-75%	Encendido	Encendido	Intermitente	Apagado
75-99%	Encendido	Encendido	Encendido	Intermitente
Totalmente cargado	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
Error al cargar	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente

Descargand

Conéctelo a Mi Power Bank para cargar su dispositivo.

El indicador muestra las condiciones de descarga de la siguiente manera:

Nivel de energía	LED1	LED2	LED3	LED4
Subtensión	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
0-25%	Intermitente	Apagado	Apagado	Apagado
25-50%	Intermitente	Intermitente	Apagado	Apagado
50-75%	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Apagado
75-100%	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente

Descarga de baja corriente: cuando Mi Power Bank no esté cargando, pulse dos veces el botón de comprobación de energía para entrar al modo de descarga de baja corriente para cargar dispositivos pequeños como auriculares Bluetooth y pulseras inteligentes. Los indicadores LED se encenderán uno a uno sucesivamente, lo que indica que Mi Power Bank está en modo de descarga de baja corriente. Para salir del modo de descarga de baja corriente, presione el botón de comprobación de energía.

Especificaciones

Modelo: PLM09ZM

Tipo de batería: batería de polímero de litio

Capacidad: 10 000mAh 3,7V cc (37Wh)

Capacidad nominal: 6 500mAh 5,1V cc (habitual 1A)

Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C Dimensiones: 147mm x 71,2 mm x

14,2 mm Puerto de entrada: Micro-USB Puerto de salida: USB-A

Entrada: 5,0V 2,0 A / 9,0V 2,0 A / 12,0V 1,5A

Salida: Puerto único 5,1V 2,4 A/9,0V 1,6 A MAX/12,0V 1,2 MAX

Puertos dobles 5,1V 2,4A (15W MAX)

Tiempo de carga:

3,5 horas aprox. (adaptador de 9V cc / 2A o 12V cc / 1,5 A, cable

estándar); 5,5 horas aprox. (adaptador de 5 V cc / 2 A, cable estándar)

Nota

- Asegúrese de que Mi Power Bank esté plenamente cargado antes de usarlo por primera vez.
- Cuando cargue un dispositivo con Mi Power Bank, asegúrese de que su dispositivo muestra el icono de carga de la batería y que Mi Power Bank está funcionando correctamente.
- Cuando recargue Mi Power Bank o cargue un dispositivo con él, asegúrese de usar un cable de carga estándar.
- Si todos los indicadores se apagan mientras carga un dispositivo con Mi Power Bank, recargue Mi Power Bank cuanto antes.
- Al cargar un dispositivo con Mi Power Bank, dicho dispositivo usará primero la energía de Mi Power Bank.
- Desconecte Mi Power Bank para evitar que se descargue una vez que haya cargado completamente su dispositivo.
- Cuando Mi Power Bank entre en el modo de protección (los LED permanecen apagados después de pulsar el botón de comprobación de energía) debido a un cortocircuito u otros motivos, cárguelo con un cargador externo para reanudarlo.

Advertencia

Mi Power Bank contiene celdas de batería de iones de litio. No abra la carcasa para evitar daños en la celda y otros peligros.

No desmonte, aplaste, perforo ni cortocircuite Mi Power Bank, ni lo exponga a líquidos, fuego o entornos cuya temperatura sea superior a 60 °C (140 °F).

Instrucciones de etiqueta antifalsificación

Cada Mi Power Bank viene con una etiqueta antifalsificación en el paquete externo. Rasque el revestimiento y vaya a <http://chaxun.mi.com> para verificar la autenticación.



Etiqueta antifalsificación



Etiqueta rayada

Para obtener más información, visite www.mi.com

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Zimi Corporation (una empresa de Mi Ecosystem)

Dirección: A913, n.º 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China



10 000 mAh Mi Power Bank 2S

Modelo: PLM09ZM

Capacidad de celda: 10 000mAh 3,7V cc (37Wh)

Puerto de entrada: Micro USB

Entrada: 5,0V cc 2,0A /9,0Vcc 2,0A /12,0V cc1,5A

Puerto de salida: USB-A

Salida:

Puerto único 5,1V 2,4 A/9,0V 1,6A

MAX/12,0V 1,2A MAX

Puertos dobles 5,1V 2,4A (15 W MAX)

Dimensiones: 147mm ×71,2mm ×14,2mm

Contenido del paquete:

10 000mAh Mi Power Bank 2S,
cable USB, manual de usuario

